


Streuer-Aufbau auf Hakenrahmen, passend zum Tandem-HakenliftgerÄt

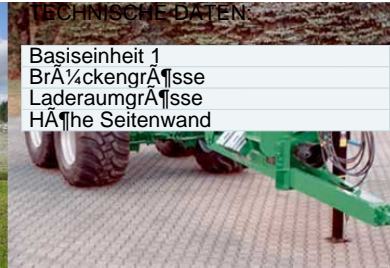

TECHNISCHE DATEN	
Basiseinheit 1	
BrÄckengrÄsse	6400 mm x 2000 mm
LaderaumgrÄsse	5100 mm x 1910 mm
HÄhe Seitenwand	1250 mm

**Aufbau**

**Basiseinheit 1**

mit Brückengröße ca. 6400mm x 2000mm

- Stahlbordwände 3mm stark, 1250mm hoch, innen glatt, außen verschweißt, Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
- Stauschieber, Schieberöffnung 1500mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand
- Hydraulisch öffnende Rückwandklappe

**Rollboden**

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50mm (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

**Streuaggregat**

- Zwei FrÄswalzen mit Außendurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- 1 ¼"-Rollenkette zum Antrieb der unteren FrÄswalze
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm/je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Welle Ø 60mm / Überlastkupplung / Freilauf, Wandung Streutisch mit verschraubten 8mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet

**Sicherheitseinrichtungen**

- Überlastkupplung mit Freilauf zur Absicherung des kompletten Breitstreuaggregats
- Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe
- Rollbodenabschaltung zur Absicherung der FrÄswalzen Drehzahlüberwachung an den FrÄswalzen, bei Absinken der FrÄswalzendrehzahl auf <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt

**Lackierung**

**Sonderausrüstungen Streuer-Aufbau**

Aufbau

22100 Stahlaufsatz 500 mm, abklappbar

22025b Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100

22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar

22032 Gummiabdichtung am Stauschieber

22070 Arbeitsscheinwerfer

22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände

22050 Schutzplatte für Rückwandklappe

Bedienung

24020 Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwand-klappe, mit Sicherheitsabschaltung

24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung

24200 Beleuchtungspaket:

Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

24510 Elektr. Zentralschmierung für alle Schmierstellen am Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-)

**Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.**

Grün RAL 6029 / 2KSonderausrüstungen Streuer-Aufbau