


Streuer-Aufbau auf Hakenrahmen, passend zum Tridem-Hakenliftgerät

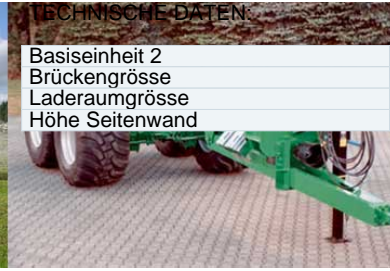

TECHNISCHE DATEN	
Basiseinheit 2	
Brückengröße	7300 mm x 2300 mm
Laderaumgröße	6000 mm x 2210 mm
Höhe Seitenwand	1250 mm / 1400 mm

Aufbau

Basiseinheit 2

mit Brückengröße ca. 7300mm x 2300mm.

- Stahlbordwände 3mm stark, 1250mm oder 1400 mm hoch, innen glatt, außen verschweißt, Sichtgitter und Gummiabdichtung in der Frontwand
- Stauschieber, Schieberöffnung 1500mm, Stauschieberanzeige an der Frontwand
- Hydraulisch öffnende Rückwandklappe

Rollboden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50 (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

Streuaggregat

- Zwei Fräsrollen mit Außendurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- Duplex-Kette zum Antrieb der unteren Fräsrollen
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm/je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Welle Ø 60mm / Überlastkupplung / Freilauf, Wandung Streutisch mit verschraubten 8mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet

Sicherheitseinrichtungen

- Überlastkupplung mit Freilauf zur Absicherung des kompletten Breitstreuaggregats
- Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe
- Rollbodenabschaltung zur Absicherung der Fräsrollen Drehzahlüberwachung an den Fräsrollen, bei Absinken der Fräsrollendrehzahl auf <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt.

Lackierung

- Grün RAL 6029 / 2K

Sonderausrüstungen Streuer-Aufbau
Aufbau

22100 Stahlaufsatz 500 mm, abklappbar

22025a Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100

22030 Grenzstreuereinrichtung einseitig links, manuell schwenkbar

22031 Grenzstreuereinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar

22032 Gummiabdichtung am Stauschieber

22070 Arbeitsscheinwerfer

22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände

22050 Schutzplatte für Rückwandklappe

Bedienung

24020 Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwandklappe, mit Sicherheitsabschaltung

24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung

24200 Beleuchtungspaket:

Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

24510 Elektr. Zentralschmierung für alle Schmierstellen am Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-)

Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.